


- Schachtregulierung
- Schneiden & Vergießen
- Nahtkleberverlegung
- Randversiegelung
- Risse- & Fugenverguss
- Asphaltanierung
- Kommunalbedarf

Stand: 11/2017

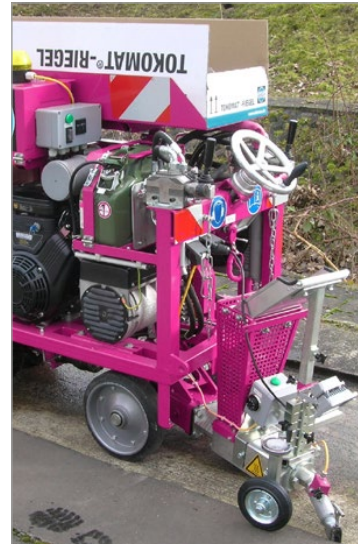

TOKOMAT®-Verfahren

Der TOKOMAT® - für die schnelle und zuverlässige Ausbildung von Fugen an Fräs- und Schnittkanten.

Durch Maschinelles Anwärmen der TOK®-Riegel auf ca. 90° C wird das Band nahtlos mittels Extrude an die Fugenflanke angebracht.

Anwendungsbereiche

- Straßenbau
- Asphaltbaubau

Vorteile

- Praxisorientiert und flexibel
- Wirksame Haftung durch hohen Bindemittelanteil
- Schnelle und exakte Applikation des Bitumenfugenbandes.
- Einbaugeschwindigkeit von ca. 10 -15 m/Minute.
- Ideal auch für den Einsatz an Einbauten und an Betonschutzwänden gemäß den ZTV Asphalt-StB.
- Schnelle Fertigstellung ihrer Baumaßnahme
- Kann auch an Fräskanten appliziert werden.

Technische Informationen

Material: kunststoffvergütete, bindemittelhaltige Masse

Preise

je nach Laufmeter

Preise freibleibend, zzgl. MwSt., ab Werk

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese erhalten Sie auf Anfrage und unter www.reQplan.de/agb

GF: Martin Fischer
USt.ID DE 276 817 928
AG Memmingen | HRB 14 569

Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen
IBAN DE44 7305 0000 0441 2470 95
BIC BYLADEM1NUL

Tel.: 0 73 07 - 9 55 13 80
Fax: 0 73 07 - 9 55 13 82

info@reQplan.de
www.reQplan.de